

Prijelaz na novi API

U ovom članku

Zadnja promjena 12/10/2026 8:52 am CEST | Objavljeno 12/10/2026

S verzijom 2026.04. prelazimo na novo Web API sučelje. Postojeći Saop Web API temeljen na tehnologiji .NET Framework 4.8.1, zamijeniti ćemo modernijim sučeljem ASP.NET Core Web API.

Postojeće metode nastaviti će funkcionirati na starom (postojećem) API-ju, dok će se nove metode razvijati isključivo na novom ASP.NET Core Web API-ju.

Ukoliko imate uspostavljene integracije s vanjskim sustavima putem našeg Web API-ja biti će ih potrebno prilagoditi novom sučelju ASP.NET Core Web API-ja u skladu s niže navedenim uputama.

Upute su namijenjene IT stručnjacima ili administratorima servera, a svi se postupci provode na serveru ili glavnom računalu.


Prijelaz će biti moguć nakon instalacije verzije 2026.04.100 koja će biti dostupna 20.10.2026.

Ako slijedite upute u nastavku, neće biti potrebna intervencija integratora jer će URL adresa integratora ostati nepromijenjena.

Konfiguracija datoteke appsettings.json

- Otvorimo sljedeću mapu na serveru ...
`\\saop2005\iCenter\iCenterWeb\iCenterApiCore\` (putanja se razlikuje).

Možete koristiti prečac na radnoj površini, ako ga imate. Kliknite desnom tipkom miša na prečac, a zatim odaberite Open File Location.

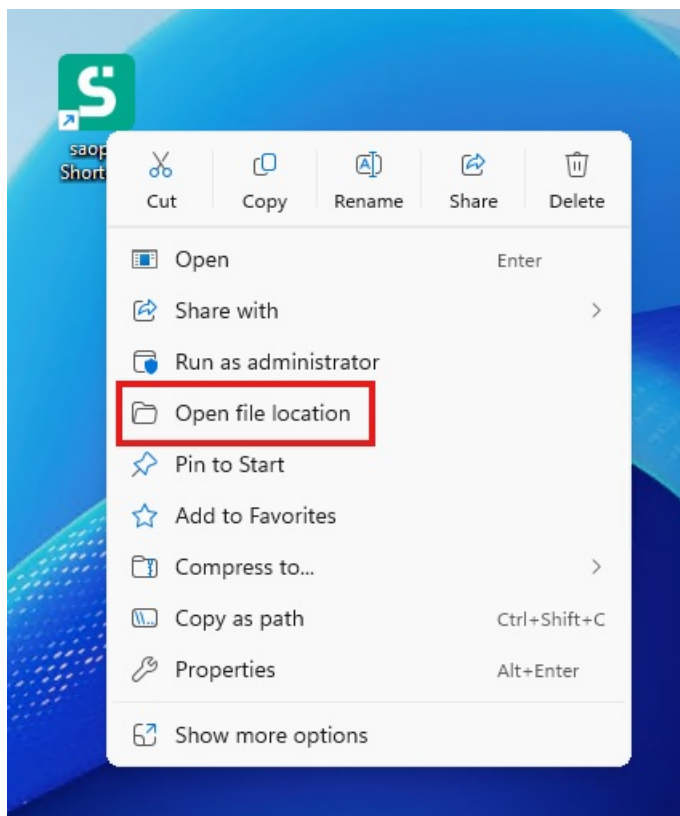


Otvoriti će se mapa icenter, iz koje otvorite iCenterWeb\iCenterApiCore.

U mapi iCenterWeb\iCenterApiCore preimenujete datoteku _appsettings.json u appsettings.json

Local Disk (C:) > SAOP > saop2005 > icenter > iCenterWeb > iCenterApiCore			
Name	Date modified	Type	
cs	21. 07. 2026 11:05	File folder	
de	21. 07. 2026 11:05	File folder	
es	21. 07. 2026 11:05	File folder	
External	21. 07. 2026 11:05	File folder	
fr	21. 07. 2026 11:05	File folder	
Infrastructure	21. 07. 2026 10:07	File folder	
it	21. 07. 2026 11:05	File folder	
ja	21. 07. 2026 11:05	File folder	
ko	21. 07. 2026 11:05	File folder	
Logs	21. 07. 2026 10:57	File folder	
pl	21. 07. 2026 11:05	File folder	
pt-BR	21. 07. 2026 11:05	File folder	
ru	21. 07. 2026 11:05	File folder	
tr	21. 07. 2026 11:05	File folder	
xsd	21. 07. 2026 11:03	File folder	
zh-Hans	21. 07. 2026 11:05	File folder	
zh-Hant	21. 07. 2026 11:05	File folder	
_appsettings.json	21. 07. 2026 08:39	JSON File	

- Datoteku appsettings.json otvorite u notepadu i uredite sljedeće:
 - IcenterConfigDat = putanja do saopsfbaze.dat (primer niže)
 - IcenterDefaultCatalogId = ime sf baze(, koja je također navedena unutar saopsfbaze.dat)
 - LogFilePath = putanja do log mape gdje se spremaju greške (nije potrebno ručno otvarati mape na disku, mapa se kreira sama)

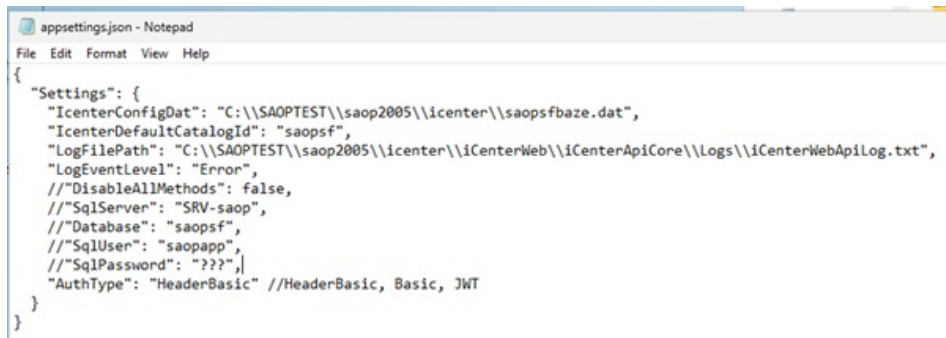


```
{
  "Settings": {
    "IcenterConfigDat": "C:\\SAOPTTEST\\saop2005\\iCenter\\saopsfbaze.dat",
    "IcenterDefaultCatalogId": "saopsf",
    "LogFilePath": "C:\\SAOPTTEST\\saop2005\\iCenter\\iCenterWeb\\iCenterApiCore\\Logs\\iCenterWebApiLog.txt",
    "LogEventLevel": "Error",
    //"DisableAllMethods": false,
    //"SqlServer": "SRV-saop",
    //"Database": "saopsf",
    //"SqlUser": "saopapp",
    //"SqlPassword": "???",
    "AuthType": "HeaderBasic" //HeaderBasic, Basic, JWT
  }
}
```

Instalacija ASP.NET Core Runtime


Zatim je potrebno instalirati ASP.NET, koji se može preuzeti na poveznici:
[Download ASP.NET Core 10.0 Runtime \(v10.0.9\) - Windows Hosting Bundle Installer](#)

Instalacija IIS (Internet Information Services)


- Pokrenite IIS (Internet Information Services). U Windows pretraživanje upišete IIS i odaberete označeno na slici.

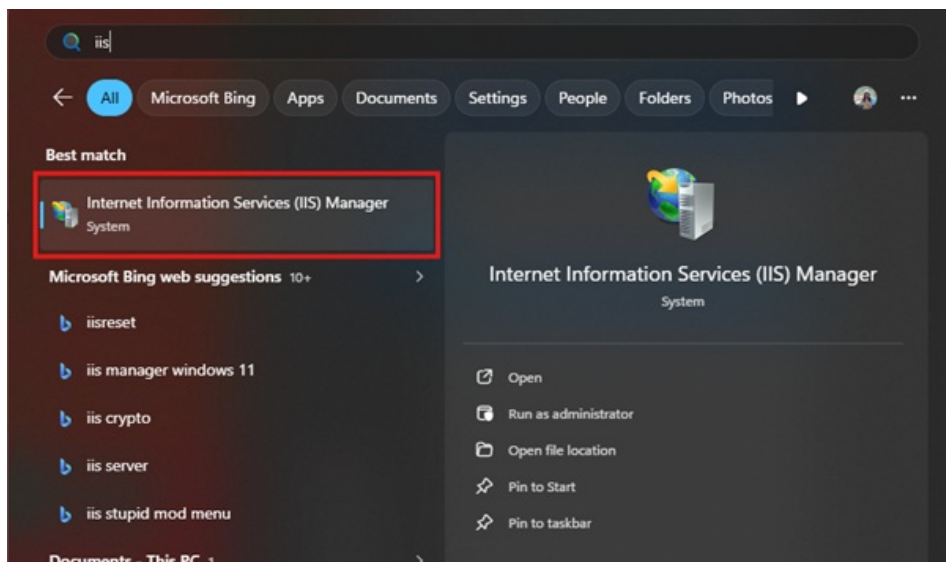


- Pod *Sites* odaberete API klikom na strelicu prema dolje, a zatim odaberite *iCenterApi* i *Basic Settings...*

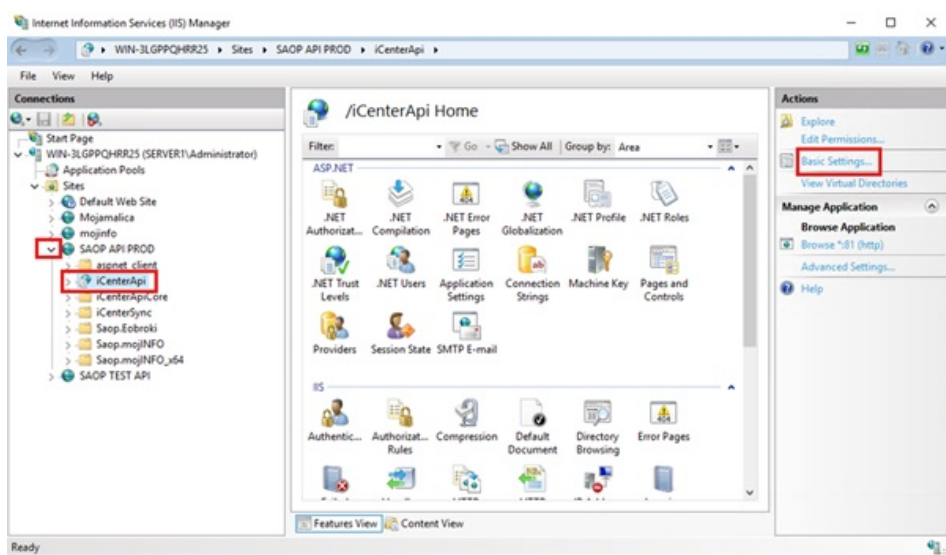


- Otvara se prozor, u kojem pod *Physical Path* je potrebno popraviti putanju na mapu *iCenterApiCore* (trenutno je *iCenterApi*, možete samo dopisati *Core*). U ovom koraku zapamtite ime Application Pool-a jer ćete ga trebati u sljedećem koraku.

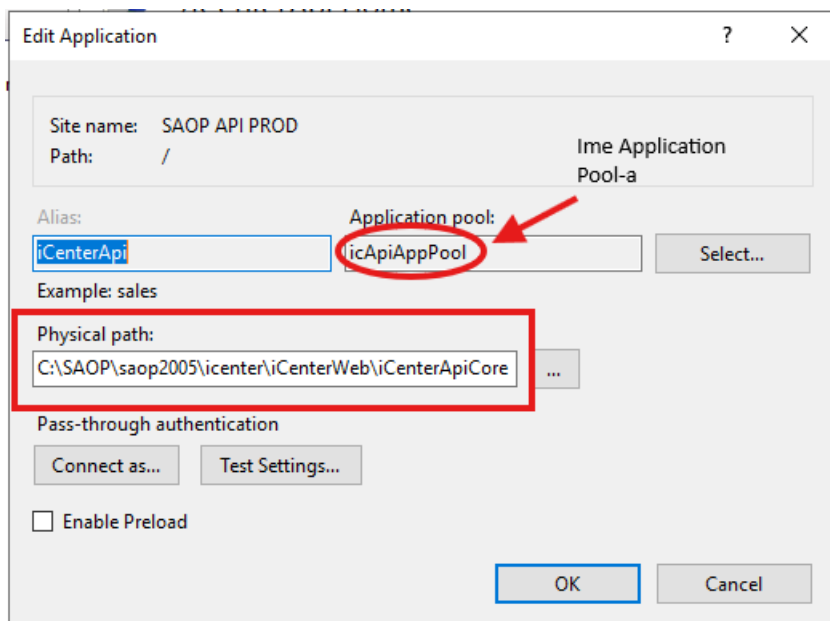

- Zatim pod *Application Pools* odaberite vaš Pool i kliknite *Advanced Settings...*

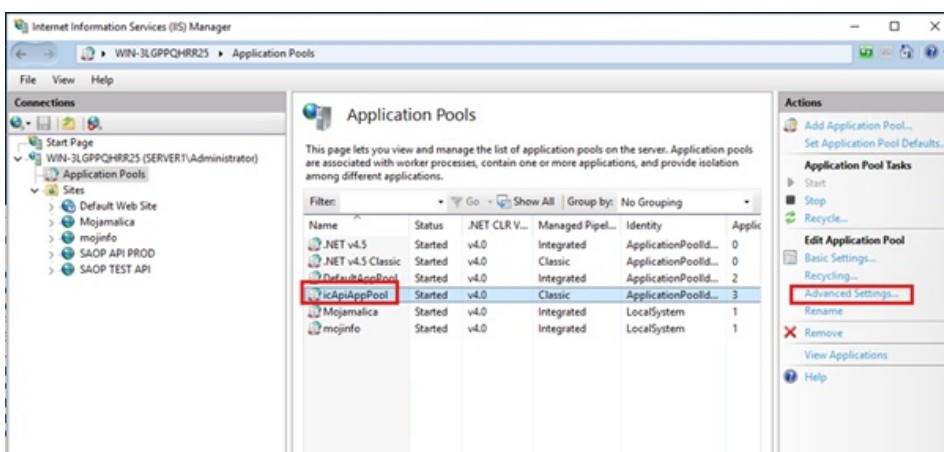


- U prozoru koji se otvori, promijenite *Enable 32-Bit Applications* na **False** (trenutno je postavljeno na **True**).

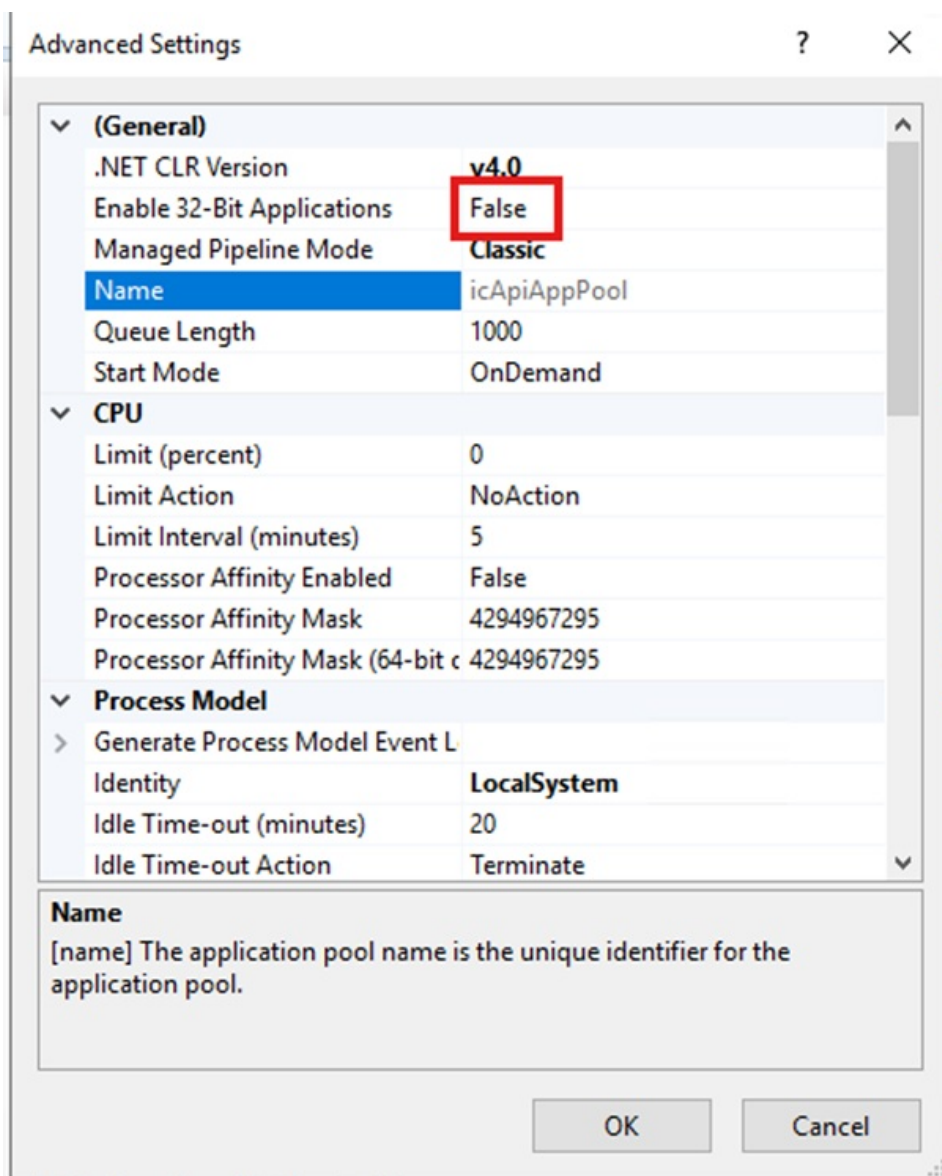


Zaključak - testiranje


Na završetku je potrebno testirati, na način da pod Sites odaberete vaš API i kliknete Browse.

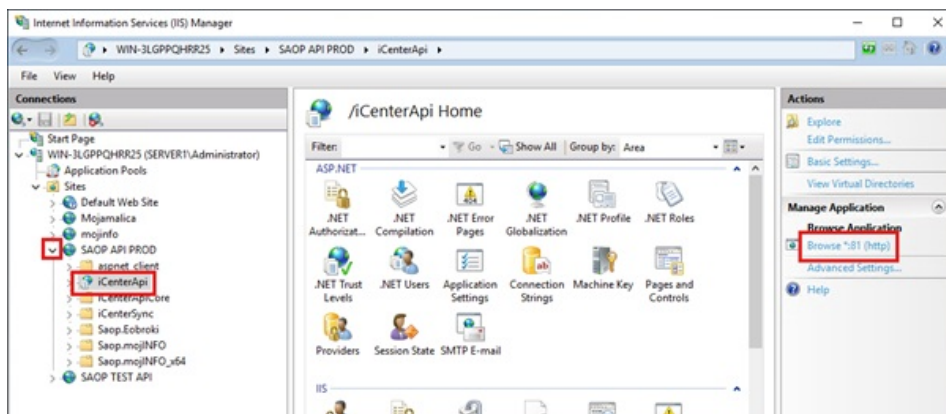


Otvora se zadani pretraživač i upišete vaše api podatke:

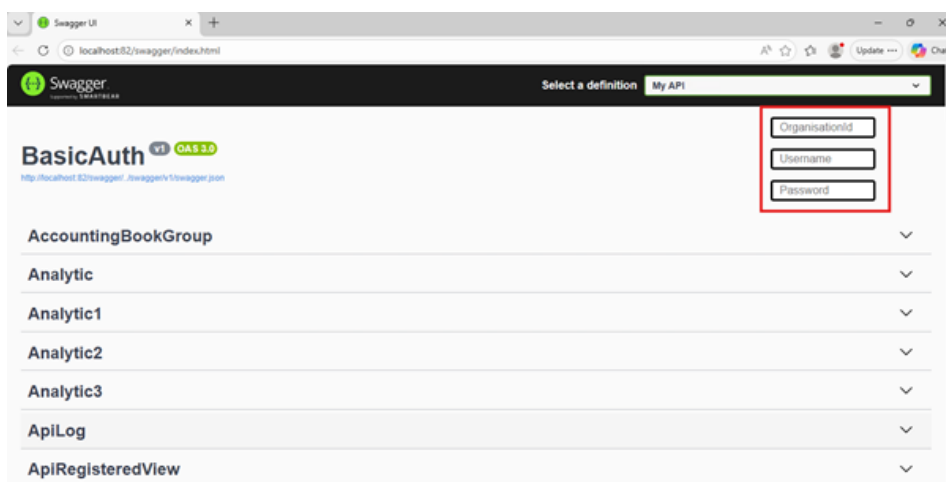


Spustite se do kartice Country i odaberite Get:

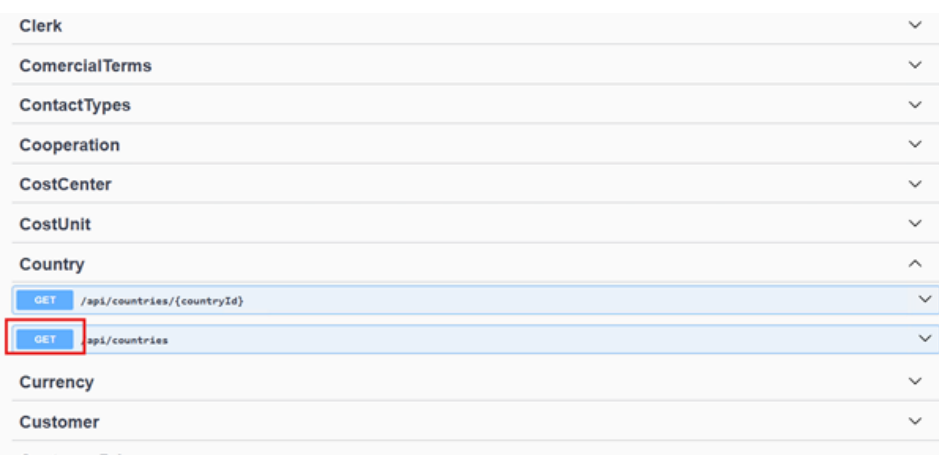


Zatim kliknite na Try it out.

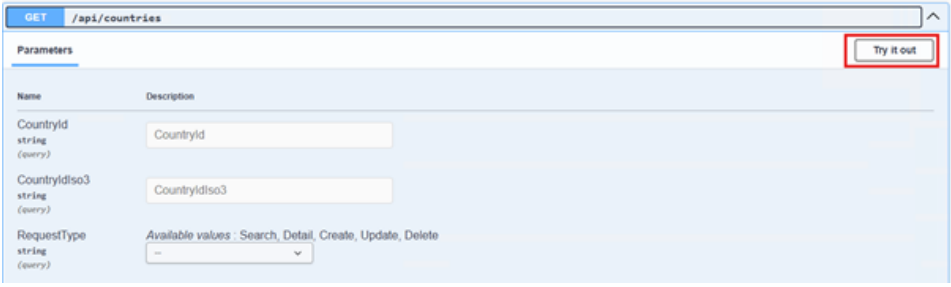

Na kraju kliknite na **Execute**.

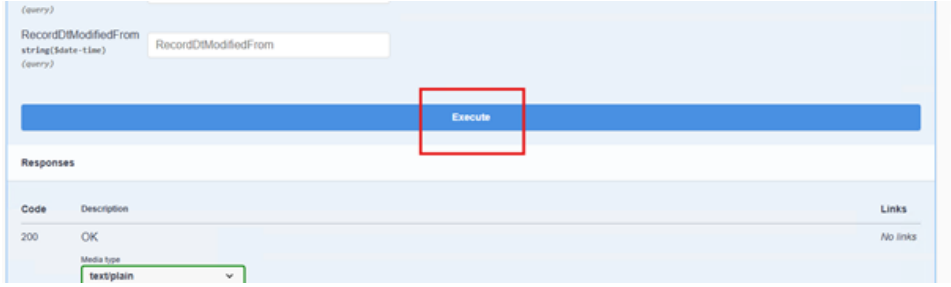

Ako sve ispravno radi dobiti ćete popis država:

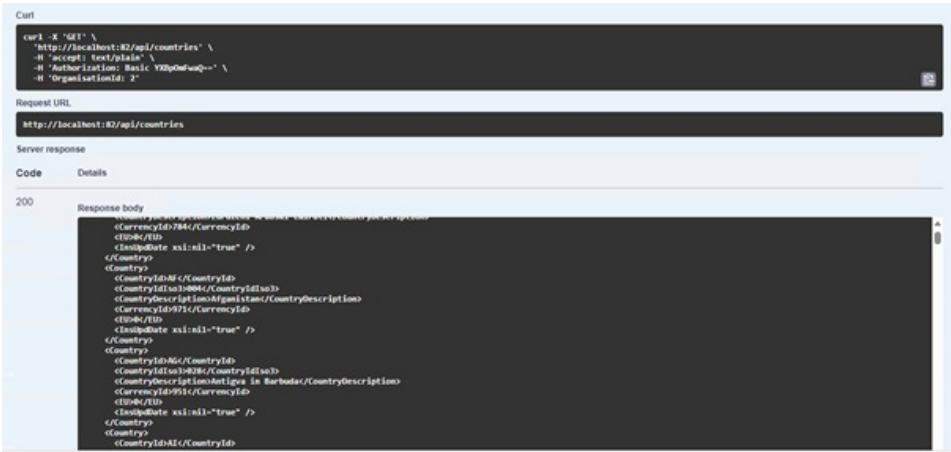

Ako vam je potrebna pomoć pri prijelazu, zahtjev tehničkoj podršci možete poslati putem korisničkog portala.